



- **COMPOSITION**
Caoutchouc naturel

- **POIDS TOTAL**
+/- 11,5kg/m²

- **HAUTEUR TOTALE**
+/-22mm


- **USAGE**

Zone de passage répondant
aux normes handicapés

- **SPÉCIFICITÉS**

Spécial handicap, fauteuil
roulants


Le caillebotis handicapés est préconisé pour les entrées grand public. Conçu pour le passage en fauteuils roulants et pour les cannes d'handicapés (trous de diamètre inférieur à 20 mm). De grande résistance et antidérapant, il est modulable grâce à ses pastilles de raccordement. Il résiste à des températures de -20 à +50 °C.

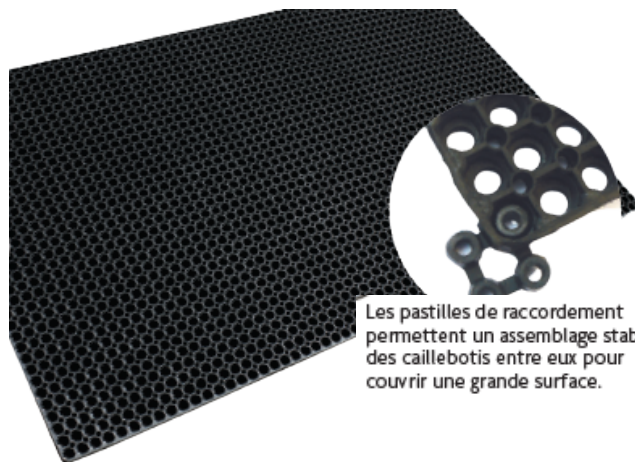

Les pastilles de raccordement
permettent un assemblage stable
des caillebotis entre eux pour
couvrir une grande surface.



À LA COUPE



DALLES

92x152cm

Spécial
Handicapés



Extérieur



Passage
Intense



Antidérapant



Utilisation
de -20 à +50 °C



Nettoyage au jet
Haute pression

