



- **COMPOSITION**

Caoutchouc naturel

- **POIDS TOTAL**

+/- 6.5kg/m² pour le 17 mm

+/- 9Kg/m² pour le 22 mm

- **HAUTEURS TOTALES**

+/-17mm

+/-22mm


- **USAGE**

Passage intense

- **SPÉCIFICITÉS**

Convient pour fosse,
découpables et modulables

Les caillebotis caoutchouc sont des dalles, à fond ouvert, que l'on peut découper et assembler facilement à l'aide de pastilles de raccordement. Le caillebotis caoutchouc est particulièrement utilisé en zone neigeuse et/ou humide pour ses qualités antidérapantes et sa résistance en extérieur au froid et aux UV. Il se découpe facilement pour se mettre en fosse d'entrée ou en pose libre sur grandes surfaces glissantes.

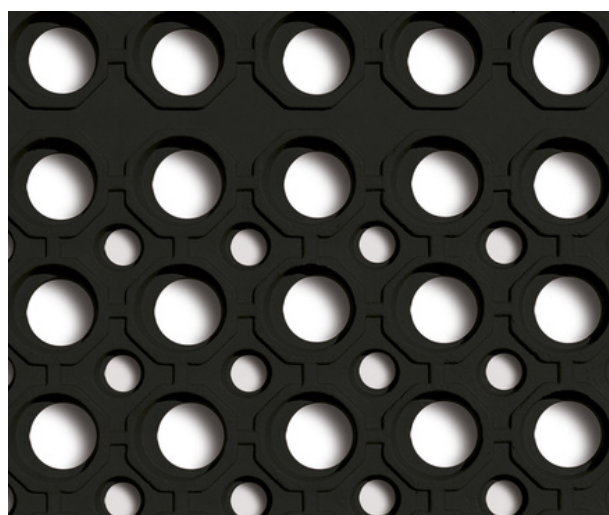

DALLES

40 x 60 cm / 60 x 80 cm

50 x 100 cm

80 x 120 / 100 x 150 cm



À LA COUPE

Prestation à la coupe
possible sur demande
pour tout assemblage
nécessitant des
dimensions particulières.

Extérieur



Passage
Intense



Antidérapant



Utilisation
jusqu'à -40 °C



Nettoyage au jet
Haute pression

