





tapis benoît

## Caoutchouc cannelé

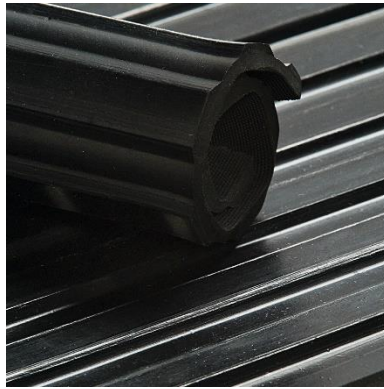

Composition :	Caoutchouc
Usage :	Extérieur abrité / Domestique et professionnel / Pour chantiers, véhicules utilitaires,...
Conseils :	Entretien facile : jet haute pression ou détergent non agressif
Classement feu :	Dfl-S2
Hauteur totale :	+/- 6 mm
Poids total :	+/- 7,2 kg/m <sup>2</sup>
Coloris :	Noir
Dimensions :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rouleau : 120 cm de large et environ 10 m de long</li><li>• Coupe</li></ul>
Emissions de COV :	



Extérieur  
Abrité



Spécial  
Handicapés



Passage  
Intense



Classement Feu  
Dfl/S2



Antidérapant



Utilisation  
de -30° à +60°C



Nettoyage au jet  
Haute pression